


MARKNADSDOMSTOLEN

Ink 2012 -07- 0 9

Dnr C17/12 Aktbil 3


Förhöjningsring

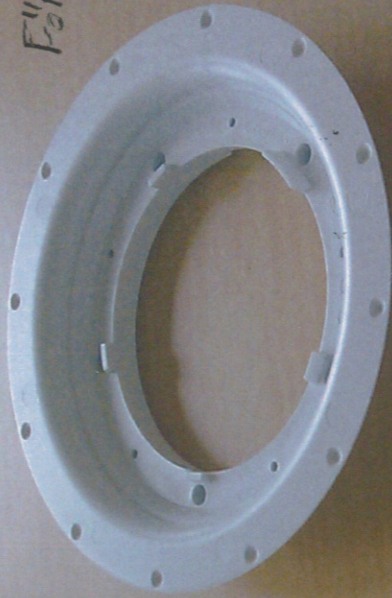

Vattenlås



Brunn

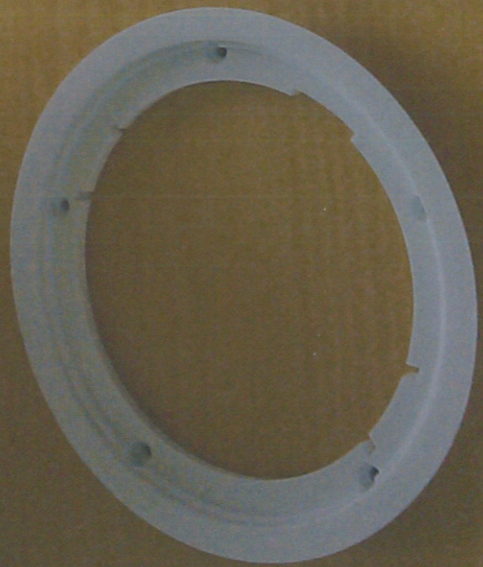

Klämring

DOMSBILAGA 2

Ink 2012 -07- 0 9

Dnr C17/12 Aktbil 2


Klämring



Brunn



Vattenlås

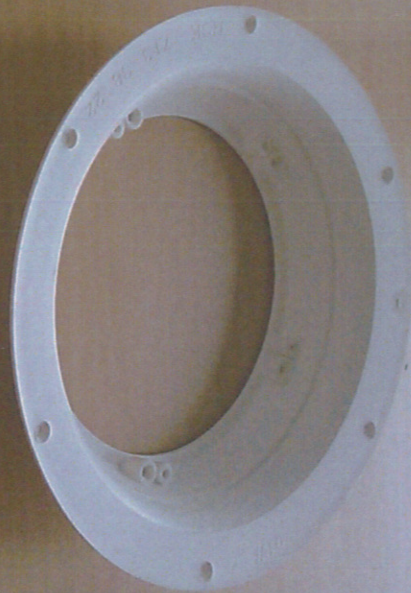


Förhöjningsring

MARKNADSDOMSTOLEN
 Ink 2012 -07- 09
 Dnr C/P/12-Aktbil 4

FLEXIBRUNN

En helt ny golvbrunn!

RSK 711 3607

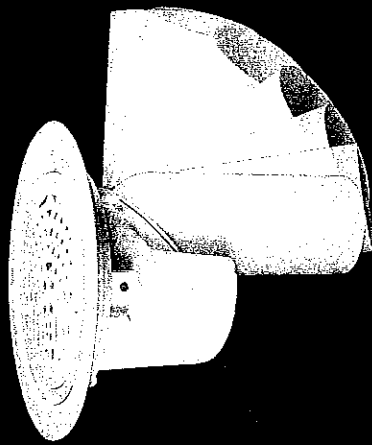


FLEXIBRUNN med
 roterbart utlopps rör
 RSK 711 3607




Förhöjningsring 15 mm
 RSK 713 3832




Förhöjningsring 25 mm
 RSK 713 3833

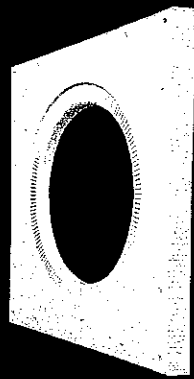

Monteringsplatta
 RSK 713 3830



Distans till
 monteringsplatta (4-pack)
 RSK 713 3831

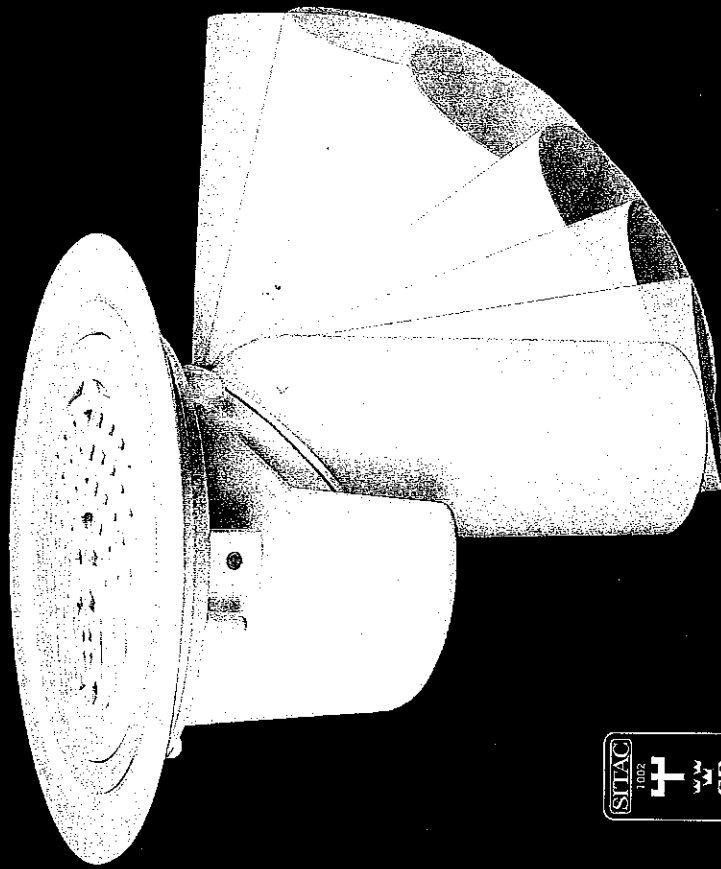

100% flexibel från sida till botter
www.flexibrunn.com



Faluplast

www.flexibrunn.com

Faluplast, Box 75, 791 22 Falun • Tel 023-26 000 • www.faluplast.com

Minnns du gårdagens
golvbrunnar
som inte gick
att rotera?

Du vet själv hur det såg ut! Det var olika förutsättningar vid varje installation. Ofta visste du inte i förväg exakt vilken vinkel avloppsgraden hade. Du kanske hade helgarderat med tre typer av fasta brunnar - horisontell, vertikal och en brunn med 45 graders anslutningsrör. Troligen använde du sedan skarvmuffar och språng i mängder för att finjustera utloppsröret mot avloppsgraden.

Men tack och lov, det är historia nu!

Bra att veta om monteringsplattan

- Passar alla fabriker av plastbrunnar med \varnothing 220 mm
- En av tråknadens styvaste konstruktioner
- Uppfyller redan nu kommande krav på förhöjning med distanser
- Kan höjas 6-13 mm
- Skruvar för montage ingår - använd dessa och inga andra!
- Vändbar - passar därför både klinker och plastmatta

Mattplatan: 300 x 300 x 22 mm

Monteringsplatta: 250 x 250 x 20 mm


RSK 713 3831

Distanser till montageplatta

RSK 713 3830



Vändbar monteringsplatta, passar både plastmatta och klinker

Passar alla fabrikat av plastbrunnar med \varnothing 220 fläns

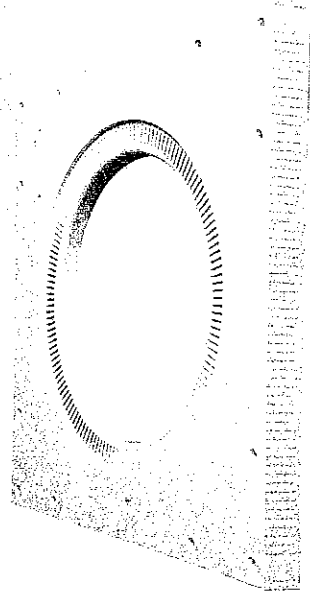


Ena sidan passar för plastmatta

Monteringsplattans släta sida, är avsedd för plastmatta och kan med hjälp av samma distans höjas **6 mm** respektive **13 mm**, beroende på vilket håll man vrider distansen.

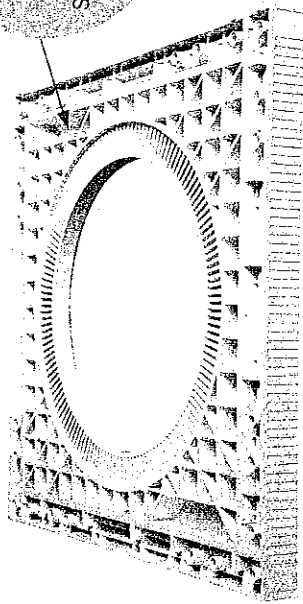

Andra sidan passar för klinker

Monteringsplattans "väffelmonstrade" sida, är avsedd för klinker och kan med hjälp av distanser höjas **13 mm**.

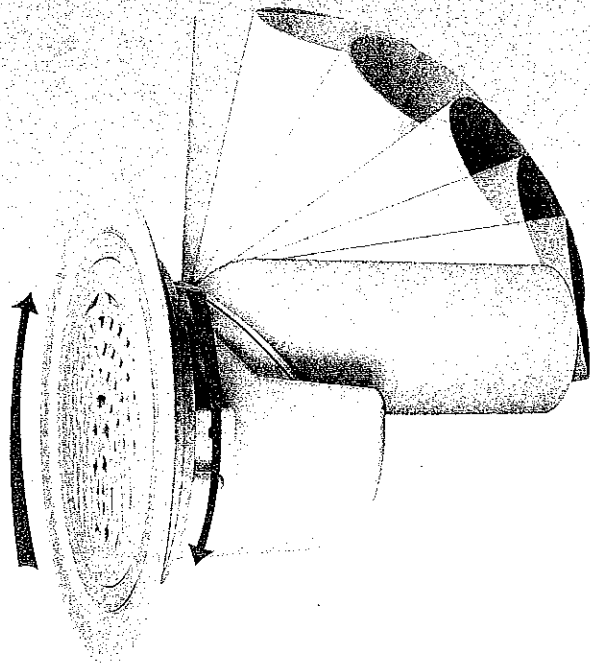

FLEXIBRUNN

Den nya tidens golvbrunn är här för att stanna!

Idag behöver du bara en brunn. Utloppsroret på FLEXIBRUNN går att rotera och brunnen är 100% flexibel från sida till botten.

En annan finess är att utloppsroret inte är centrerat i brunnen. Det gör att du kan finjustera vinkeln mot avloppsroret vid bottenmontage genom att vrida brunnen runt sin egen axel, behovet av språng för finjustering har därmed minimerats. Vid horisontell anslutning kräver FLEXIBRUNN inte lika många språng som golvbrunnar med fast utloppsror, en klar fördel när du måste bilda i betongplattan för både brunn och språng.


Men det har du säkert redan räknat ut!




Utfördiga demoit mer hittar du på www.flexibrunn.com

FLEXIBRUNN


Spar tid, pengar och arbete

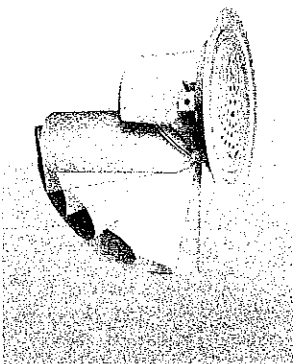


Utlöppsröret på FLEXIBRUNN går att rotera och brunnen är därmed 100% flexibel från sida till botten.

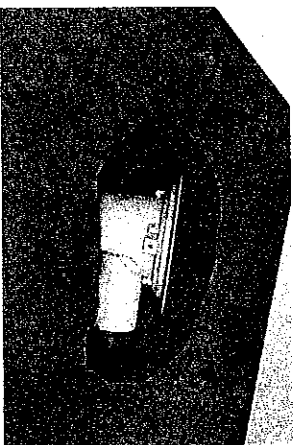

Det roterbara utlöppsröret på FLEXIBRUNN gör att du kan minimera utrymmet och antalet extra språng vid anslutning till avloppsgrodan.

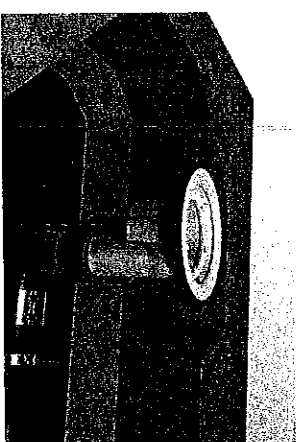

För bottenmontage valde vi att inte centrera utlöppsröret på FLEXIBRUNN. Du kan därmed vrida brunnen runt sin egen axel och finjustera utlöppsrörets anslutning till avloppsröret. Det är därför mycket enkelt att justera in brunnen helt i våg.

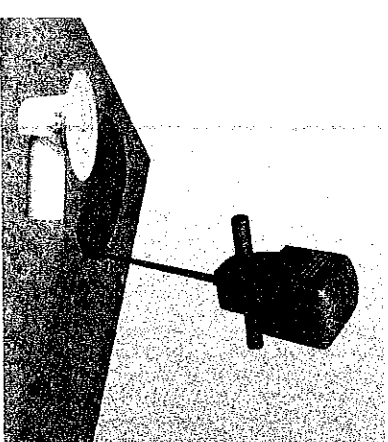



Då FLEXIBRUNN är 100% flexibel är behovet av extra språng mindre. Det innebär att bilningsarbete, utrymme och extra språng kan minskas med cirka 50%.

Typgodkänd och garanterat tätt

FLEXIBRUNN är typgodkänd hos SITAC med nummer SC0138-10 och certifierad enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.



Typgodkänd

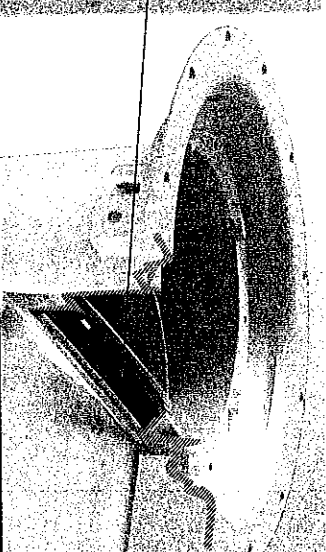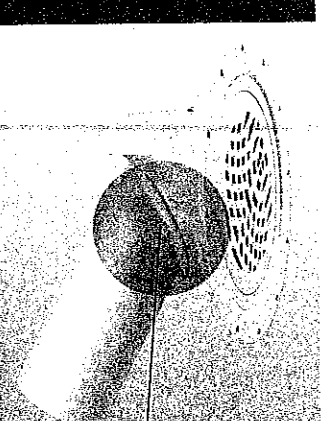

Utförliga demofimer har du monterat brunnen på plastnätta och klinker-fittar du på www.flexibrunn.se



I leden är det monterat EXAKT SAMMA tätning som i vanliga avloppsdelar och är därmed lika säker och beprövad som rörsystemet i övrigt.

MARKNADSDOMSTOLEN	
Ink	2012 -09- 14
Dnr	C17/12 Aktbil 44

Till våra avtalskunder,

Konkurrens är bara sunt och vi kan nu konstatera att vi fått en ny aktör på golvbrunnsmarknaden i Faluplast med deras Flexibrunn.

Vi vill dock gärna här ge er vår syn på denna produkt med tanke på deras argumentation:
I Faluplasts broschyr skriver man :

- "Minns du gårdagens golvbrunnar som inte gick att rotera?" "Men tack och lov, det är historia nu!"
- "Den nya tidens golvbrunn är här för att stanna!"

Det är inga nya idéer som Faluplasts produkt för in på marknaden. Hos JAFÖ för 15 år sedan fick dessa idéer inte ens lämna ritbordet för man förstod att det tillför för lite i förhållande till alla nackdelarna.

JAFÖs konstruktionsprinciper:

För en golvbrunn, som skall sitta monterad i cirka 50 år, är drift- och serviceegenskaperna det viktigaste.

- En modern golvbrunn skall var lätt at serva med ett helt urtagbart vattenlås för enkel rensning och rengöring
- En modern golvbrunn skall vara slät på insidan av golvbrunnsskålen utan skrymslen och vrår för att undvika grogrund för bakterier och dålig lukt.
- En modern golvbrunn går att i efterhand komplettera med ett mekaniskt lukstopp vid behov

- En modern golvbrunn går att i efterhand förses med balvattenstopp.

Insidan gör skillnad

Om du inte sett skillnaden på hur en modernt konstruerad golvbrunn ser ut inuti jämfört med Faluplasts Flexibrunn så kan du se det i bifogad fil.

Om rörinstallatören i bästa fall sparar en rördel med Faluplasts golvbrunn är det knappast något som glädjer den som skall rensa brunnen under årtionden.

Du har säkert själv rensat en golvbrunn vid något tillfälle och när du ser bifogad bild så förstår du snabbt våra synpunkter.

Vi hälsar naturligtvis Faluplast välkomna som ny konkurrent med vi kommer naturligtvis möta deras argument med det vi fått lära oss i vårt umgänge med installatörer, fastighetservice och fastighetsbolag sedan början av 70-talet.

Lund 2011-11-07

Hälsningar


JAFÖ
unidrains

i, VD / Managing Director

Tel. +46 46 33 39 00, Mob. +46 70 591 86 70, Mail,

j@jafö.eu, www.jafö.eu, www.unidrain.se



 Tänk på miljön, skriv inte ut detta meddelande om du absolut inte måste.